

TEMCOFLEXTubería flexible
Flexible Piping

Ø A	B	C
80/150	83/153	270
100/175	103/178	300
125/200	128/203	330

Unidades expresadas en mm
Units are in mm

Conducto Concéntrico de Acero Inoxidable Flexible

**0,00€**

CONDUCTOS

Diámetro

100/175

130/200


Add To Cart

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L exterior y pared interna lisa construida en una sola banda que permite evitar los problemas de condensación; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los costos de materiales al evitar la compra de piezas especiales y de instalación por la facilidad y rapidez de colocación, especialmente en chimeneas de obra existentes o lugares que por la geometría del recorrido no pueda utilizarse conducto rígido. Temperatura máxima de utilización: 450°C continuos y 750°C en picos.

Products Image

Un fuego natural con solo presionar un botón

1/2

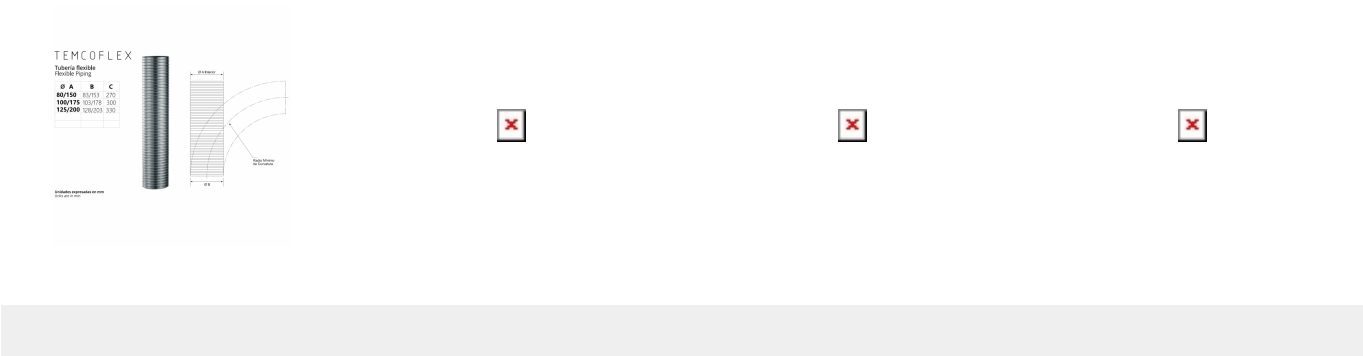

Product Description