


**LISFLEX**Tubería flexible  
Flexible Piping

Ø	A	B	C
80	80	83	240
100	100	103	240
125	125	128	270
150	150	153	270
175	175	178	300
200	200	203	330

Unidades expresadas en mm  
Units are in mm**Conducto de Acero  
Inoxidable Flexible****0,00€**

CONDUCTOS

**Diámetro**

100/150

130/200

125

175

200

100


**Add To Cart**

Conducto flexible de doble pared en acero inoxidable AISI 316L exterior y pared interna lisa construida en una sola banda que permite evitar los problemas de condensación; excelente resistencia a la tracción y a la torsión, estanqueidad perfecta y manipulación fácil por la ligereza del producto. Reduce los costos de materiales al evitar la compra de piezas especiales y de instalación por la facilidad y rapidez de colocación, especialmente en chimeneas de obra existentes o lugares que por la geometría del recorrido no pueda utilizarse conducto rígido. Temperatura máxima de utilización: 450°C continuos y 750°C en picos.

**Products Image**

Un fuego natural con solo presionar un botón

1/2

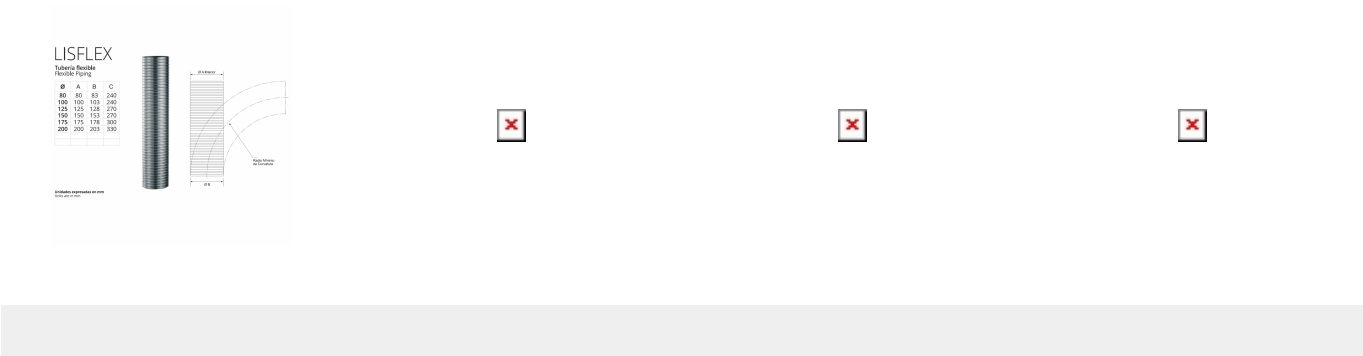

Product Description