


VDI

Vierteaguas
Flashing

| Ø | A | B | C |
|---------|-----|-----|----|
| 80-125 | 125 | 245 | 32 |
| 100-150 | 150 | 270 | 35 |
| 130-200 | 200 | 320 | 42 |
| 150-200 | 200 | 320 | 42 |

Unidades expresadas en mm
Units are in mm

Vierteaguas concéntrico en Acero Inoxidable 316

**0,00€**

CONDUCTOS

Diámetro

100/150

130/200


[Add To Cart](#)

Serie de piezas para chimeneas estancas. Vierteaguas concéntrico, permitiendo la salida de humos por el tubo interior y la entrada de aire para la combustión por el exterior. Tipo de unión: macho-hembra. Fabricado en acero inoxidable de 0,4mm: AISI316 el conducto interior y en AISI304 el conducto exterior. Proporcionan una solución integral a sus necesidades de instalación, ofreciendo conductos de distintos largos y todo tipo de piezas para completar el trabajo que calzan entre sí mediante sistema "click" que no necesita el uso de bridas de seguridad. Tipo de sellante: Junta de silicona en tubo interior (Expulsión). Conforme norma UNE EN 1856-1.

Products Image

Un fuego natural con solo presionar un botón

1/2

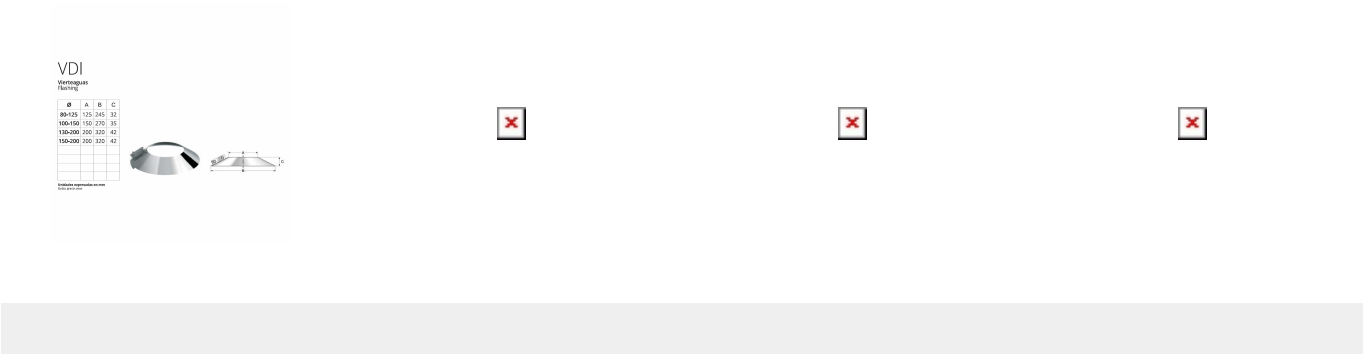

Product Description